


KÖLN - 132893, 132894
Usponski tuš set
Rainshower set
Pršni set_Uzlažni tuš set

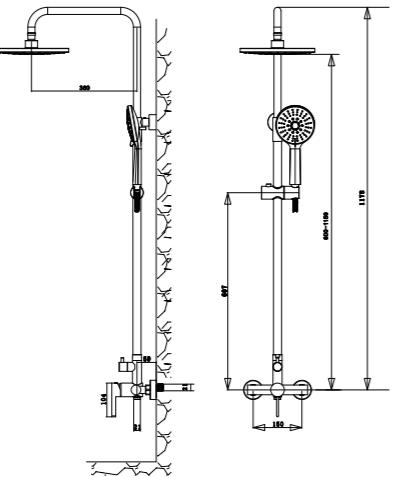

HR OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija
- Metalna ručica
- Wanhai štredni keramički uložak, 35 mm
- Maksimalni protok (pri 3 bara): ruža tuša 12 L/min, ručica tuša 10 L/min.
- Brzi sustav instalacije

EN PRODUCT DESCRIPTION

- Colors: brushed inox, matte black
- Easy installation
- Metal handle
- Wanhai water-saving ceramic cartridge, 35 mm
- Maximum flow (at 3 bar): shower head 12 L/min, hand shower 10 L/min
- Quick installation system

SI OPIS IZDELKA

- Barve: brushed inox, mat črna
- Enostavna namestitev
- Kovinski ročaj
- Wanhai varčni keramični vložek, 35 mm
- Največji pretok (pri 3 bara): glava tuša 12 L/min, ročna prha 10 L/min
- Hiter sistem namestitev

RS OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija
- Metalna ručka
- Wanhai štredni keramički uložak, 35 mm
- Maksimalni protok (pri 3 bara): ruža tuša 12 L/min, ručica tuša 10 L/min
- Brzi sistem instalacije

HR Preporuke za održavanje miješalica:

Da biste što duže uživali u funkcionalnosti i estetici Schmidler slavine, pročitajte smernice za njihovo održavanje. Upoznajte se s uputama jer oštećenja na površini slavine ili materijalu nastala nepravilnom uporabom nisu obuhvaćena jamstvom. Nakon instalacije slavine, prije puštanja vode, preporučuje se uklanjanje perlatora i ispiranje cijevi kako bi se uklonile sve nečistoće koje mogu oštetići keramičke brtve. Preporučuje se korištenje kutnih ventila s filterom i mrežica za zdinu slavine radi dodatne zaštite,

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline
- Ne koristite sredstva na bazi klora.
- Za čišćenje slavina koristite samo meku krpicu. Ne smiju se koristiti spužvice za ribanje s metalnim nitima, abrazivne spužve ili krpice od sintetičkih vlakana, jer mogu trajno oštetići površinu slavine.
- Preporuča se redovno čišćenje perlatora. Perlator može skupljati nečistoće iz vode koje mogu promeniti mlaz. Ako je potrebno, perlator možete očistiti tako da ga odvijete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, uklonite gumenu brtvu te očistite unutrašnji filter vodom. Ponovno postavite perlator na slavinu pazeci da brta sjedne na odgovarajuće mjesto.

EN Recommendations for Faucet Maintenance:

To ensure the long-lasting functionality and aesthetics of Schmidler faucets, please read the maintenance guidelines. Familiarize yourself with the instructions, as damages to the faucet surface or material caused by improper use are not covered by the warranty.

After installing the faucet, it is recommended to remove the aerator and flush the pipes before turning on the water to remove any debris that could damage the ceramic seals. It is advisable to use angle valves with filters and mesh for wall-mounted faucets for additional protection.

- Do not use cleaning agents that contain acids.
- Do not use chlorine-based agents.
- Use only a soft cloth to clean the faucets. Do not use scrubbing sponges with metal threads, abrasive sponges, or synthetic fiber cloths, as they can permanently damage the faucet surface.
- Regular cleaning of the aerator is recommended. The aerator can collect debris from the water that may alter the water flow. If necessary, you can clean the aerator by unscrewing it counterclockwise, removing the rubber gasket, and cleaning the internal filter with water. Reattach the aerator to the faucet, ensuring the gasket is correctly seated.

SI Priporočila za vzdrževanje mešalnih armatura:

Da bi čim djele uživali u funkcionalnosti i estetici Schmidler pip, preberite smernice za njihovo vzdrževanje. Seznanite se z navodili, saj poškodbe na površini pipe ali materijala, nastale zaradi nepravilne uporabe, niso vključene v garancijo.

Po namestitvi pipe se priporoča, da pred spustom vode odstranite perlator in izperete cevi, da odstranite vse nečistoće, ki bi lahko poškodovale keramične tesnila. Priporoča se uporaba kotnih ventilov s filterom in mrežico za stenske pipe za dodatno zaščito.

- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo kiseline.
- Ne uporabljajte čistil na osnovi klora.
- Za čišćenje pažljivo uporabljajte samo mehko kropo. Ne uporabljajte gobic za ribanje z kovinskimi nitmi, abrazivnih gobic ali krp iz sintetičkih vlaken, saj lahko trajno poškodujejo površino pipe.
- Priporoča se redno čišćenje perlatorja. Perlator lahko nabira nečistoće iz vode, ki lahko spremenijo curek. Po potrebi lahko perlator očistite tako, da ga odvijete v nasprotni smeri urinega kazalca, odstranite gumijasto tesnilo in očistite notranji filter z vodo. Perlator ponovno namestite na pipi in pazite, da tesnilo pravilno sede na svoje mesto.


RS Preporuke za održavanje kombinovanih slavina:

Da biste što duže uživali u funkcionalnosti i estetici Schmidler slavine, pročitajte smernice za njihovo održavanje. Upoznajte se sa uputstvima jer oštećenja na površini slavine ili materijalu nastala nepravilnom upotrebo nisu obuhvaćena garantijom.

Nakon instalacije slavine, prije puštanja vode, preporučuje se uklanjanje perlatora i ispiranje cevi kako bi se uklonile sve nečistoće koje mogu oštetići keramičke zaptivke. Preporučuje se korištenje kutnih ventila s filterom i mrežica za zdinu slavine radi dodatne zaštite,


- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline.
- Ne koristite sredstva na bazi klora.
- Za čišćenje slavina koristite samo meku krpicu. Ne smiju se koristiti sunderi za ribanje s metalnim nitima, abrazivni sunderi ili krpice od sintetičkih vlakana, jer mogu trajno oštetići površinu slavine.
- Preporučuje se redovno čišćenje perlatora. Perlator može skupljati nečistoće iz vode koje mogu promeniti mlaz. Ako je potrebno, perlator možete očistiti tako što ćete ga odviti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, ukloniti gumenu zaptivku te očistiti unutrašnji filter vodom. Ponovno postavite perlator na slavinu pazeci da zaptivka pravilno legne na svoje mesto.

Schmidler
SERIES

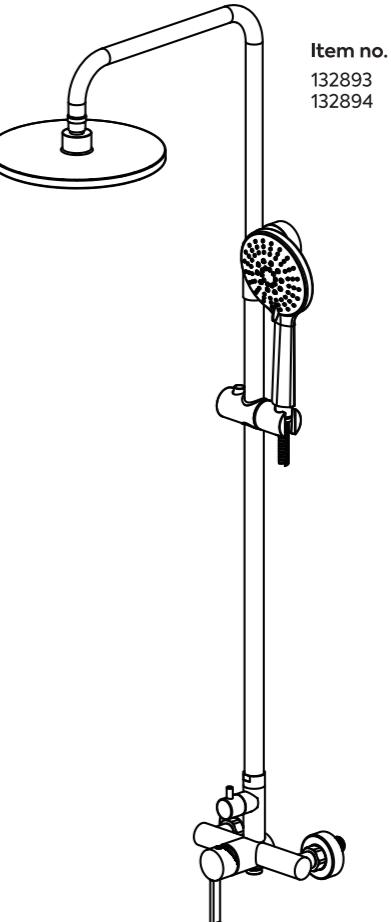


Item no.
132893
132894


1.

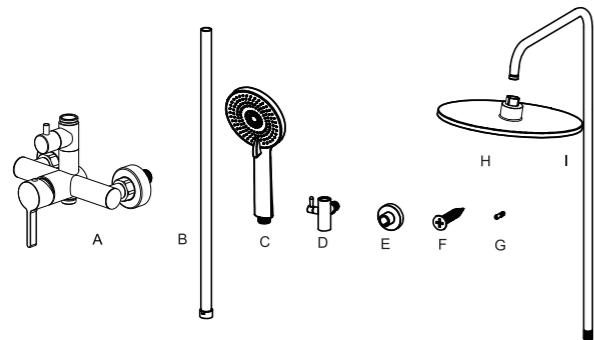


2.

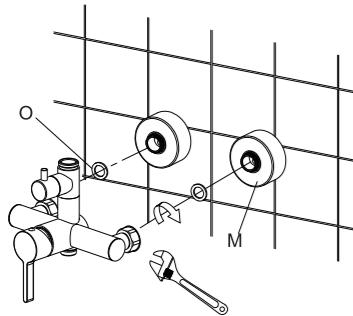


3.

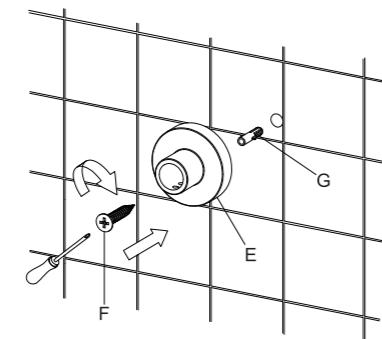


4.

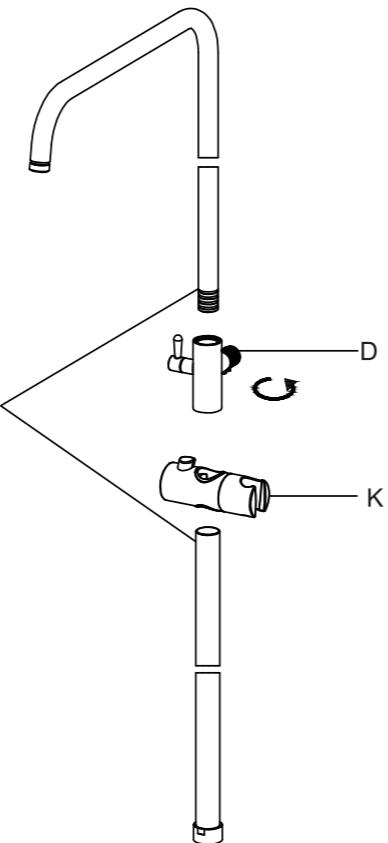

5.

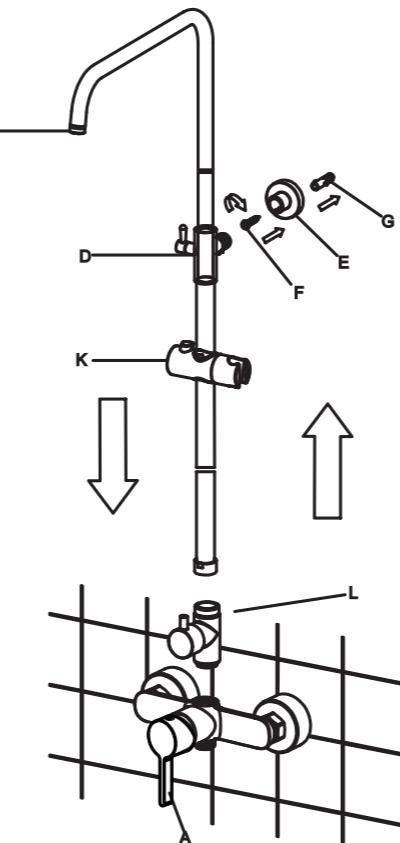

6.

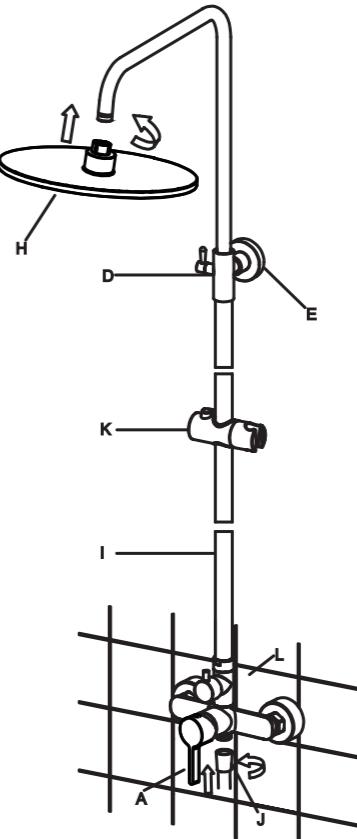

7.

