


RHEINFALL – 132069, 132070

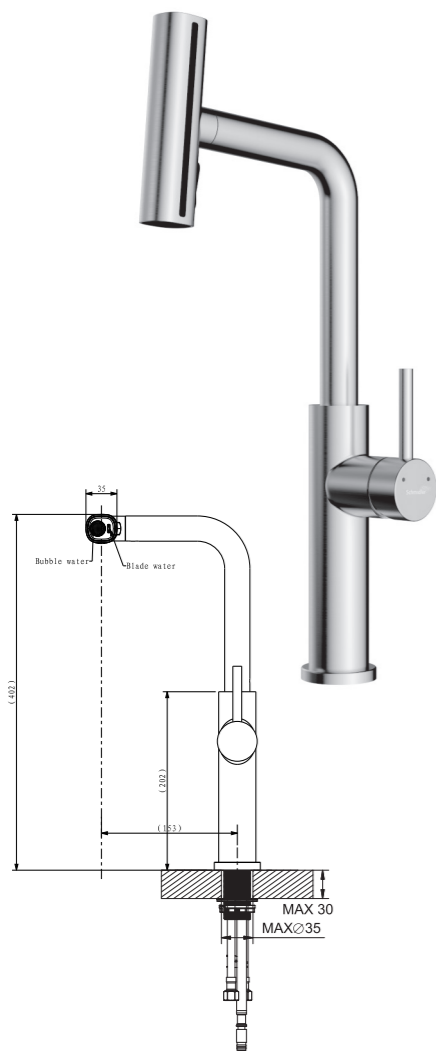

HR OPIS PROIZVODA

- Boje: brušeni inox/mat crna
- Instalacija s jednim otvorom
- Metalna ručica
- WanHai kartuša 35mm, s KTW certifikatom
- Četiri načina rada: voda s mješuricama/oštar mlaz/kiša/vodopad
- Maksimalni protok (pri 3 bara): 4,9 l/min
- Sustav za brzu instalaciju
- Perlator s KTW certifikatom
- Cijevi za dovod vode s CUPC i ACS certifikatom

EN PRODUCT DESCRIPTION

- Colors: brushed inox/matte black
- Installation of 1 aperture.
- Metal handle
- WanHai cartridge 35mm, with KTW certification
- Four function modes: Bubble water/Blade water/Rain/Waterfall water
- Maximum flow rate (at 3 bar): 4,9 l/min
- Quick installation system
- Bubbler KTW certification
- Water inlet pipes CUPC, ACS certification

SI OPIS IZDELKA

- Barve: brušeni inox/mat črna
- Namestitev z eno odprtino
- Kovinski ročaj
- WanHai kartuša 35mm, z KTW certifikatom
- Štirje načini delovanja: voda za mehurčki/ošter curek/dež/slap
- Maksimalni pretok (pri 3 barih): 4,9 l/min
- Sistem za hitro namestitev
- Perlator s KTW certifikatom
- Cevi za dovod vode s CUPC in ACS certifikatom

RS OPIS PROIZVODA

- Boje: brušeni inox/mat crna
- Instalacija s jednim otvorom
- Metalna ručka
- WanHai kartuša 35mm, s KTW certifikatom
- Četiri načina rada: voda sa mehurčićima/oštar mlaz/kiša/slap
- Maksimalni protok (pri 3 bara): 4,9 l/min
- Sistem za brzu instalaciju
- Perlator s KTW certifikatom
- Cevi za dovod vode sa CUPC i ACS certifikatom

HR Preporuke za održavanje miješalica:

Da biste što duže uživali u funkcionalnosti i estetici Schmidler slavina, pročitajte smjernice za njihovo održavanje. Upoznajte se s uputama jer oštećenja na površini slavine ili materijalu nastala nepravilnom uporabom nisu obuhvaćena jamstvom. Nakon instalacije slavine, prije puštanja vode, preporučuje se uklanjanje perlatora i ispiranje cijevi kako bi se uklonile sve nečistoće koje mogu oštetiti keramičke brtve. Preporučuje se korištenje kutnih ventila s filtrom i mrežica za zidne slavine radi dodatne zaštite.

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline
- Ne koristite sredstva na bazi klora.
- Za čišćenje slavina koristite samo meku krpicu. Ne smiju se koristiti spužvice za ribanje s metalnim nitima, abrazivne spužve ili krpice od sintetičkih vlakana, jer mogu trajno oštetiti površinu slavine.
- Preporuča se redovito čišćenje perlatora. Perlator može skupljati nečistoće iz vode koje mogu promijeniti mlaz. Ako je potrebno, perlator možete očistiti tako da ga odvijete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, uklonite gumenu brtvu te očistite unutarnji filter vodom. Ponovno postavite perlator na slavinu pazeci da brtva sjedne na odgovarajuće mjesto.

EN Recommendations for Faucet Maintenance:

To ensure the long-lasting functionality and aesthetics of Schmidler faucets, please read the maintenance guidelines. Familiarize yourself with the instructions, as damages to the faucet surface or material caused by improper use are not covered by the warranty. After installing the faucet, it is recommended to remove the aerator and flush the pipes before turning on the water to remove any debris that could damage the ceramic seals. It is advisable to use angle valves with filters and mesh for wall-mounted faucets for additional protection.

- Do not use cleaning agents that contain acids.
- Do not use chlorine-based agents.
- Use only a soft cloth to clean the faucets. Do not use scrubbing sponges with metal threads, abrasive sponges, or synthetic fiber cloths, as they can permanently damage the faucet surface.
- Regular cleaning of the aerator is recommended. The aerator can collect debris from the water that may alter the water flow. If necessary, you can clean the aerator by unscrewing it counterclockwise, removing the rubber gasket, and cleaning the internal filter with water. Reattach the aerator to the faucet, ensuring the gasket is correctly seated.

SI Priporočila za vzdrževanje mešalnih armatura:

Da bi čim dlje uživali v funkcionalnosti in estetiki Schmidler pip, preberite smernice za njihovo vzdrževanje. Seznanite se z navodili, saj poškodbe na površini pipe ali materialu, nastale zaradi nepravilne uporabe, niso vključene v garancijo. Po namestitvi pipe se priporoča, da pred spustom vode odstranite perlator in izperete cevi, da odstranite vse nečistoče, ki bi lahko poškodovale keramične tesnila. Priporoča se uporaba kotnih ventilov s filtrom in mrežico za stenske pipe za dodatno zaščito.

- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo kisline.
- Ne uporabljajte čistil na osnovi klora.
- Za čiščenje pip uporabljajte samo mehko krpo. Ne uporabljajte gobice za ribanje z kovinskimi nitmi, abrazivnih gobic ali krp iz sintetičnih vlaken, saj lahko trajno poškodujejo površino pipe.
- Priporoča se redno čiščenje perlatorja. Perlator lahko nabira nečistoče iz vode, ki lahko spremenijo curek. Po potrebi lahko perlator očistite tako, da ga odvijete v nasprotni smeri urinega kazalca, odstranite gumijasto tesnilo in očistite notranji filter z vodo. Perlator ponovno namestite na pipo in pazite, da tesnilo pravilno sede na svoje mesto.

RS Preporuke za održavanje kombinovanih slavina:

Da biste što duže uživali u funkcionalnosti i estetici Schmidler slavina, pročitajte smernice za njihovo održavanje. Upoznajte se sa uputstvima jer oštećenja na površini slavine ili materijalu nastala nepravilnom upotrebom nisu obuhvaćena garancijom. Nakon instalacije slavine, pre puštanja vode, preporučuje se uklanjanje perlatora i ispiranje cevi kako bi se uklonile sve nečistoće koje mogu oštetiti keramičke zaptivke. Preporučuje se korištenje kutnih ventila s filterom i mrežica za zidne slavine radi dodatne zaštite.

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline.
- Ne koristite sredstva na bazi hlora.
- Za čišćenje slavina koristite samo meku krpu. Ne smeju se koristiti sunderi za ribanje s metalnim nitima, abrazivni sunderi ili krpice od sintetičkih vlakana, jer mogu trajno oštetiti površinu slavine.
- Preporučuje se redovno čišćenje perlatora. Perlator može skupljati nečistoće iz vode koje mogu promeniti mlaz. Ako je potrebno, perlator možete očistiti tako što ćete ga odviti u smeru suprotnom od kazaljke na satu, ukloniti gumenu zaptivku te očistiti unutrašnji filter vodom. Ponovo postavite perlator na slavinu pazeci da zaptivka pravilno legne na svoje mesto.

Schmidler


Rheinfall

SERIES


Item no.

132069


132070

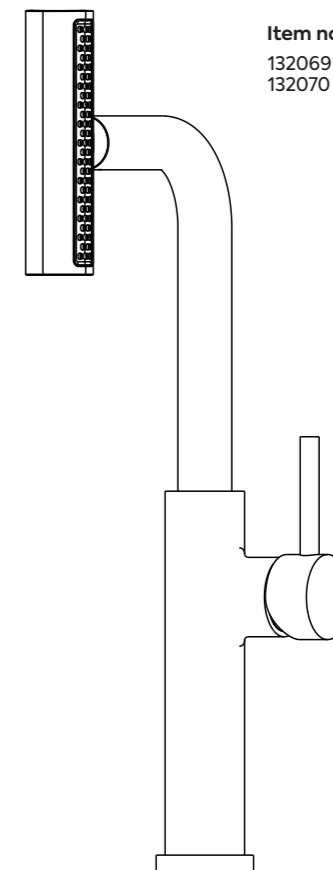


1.

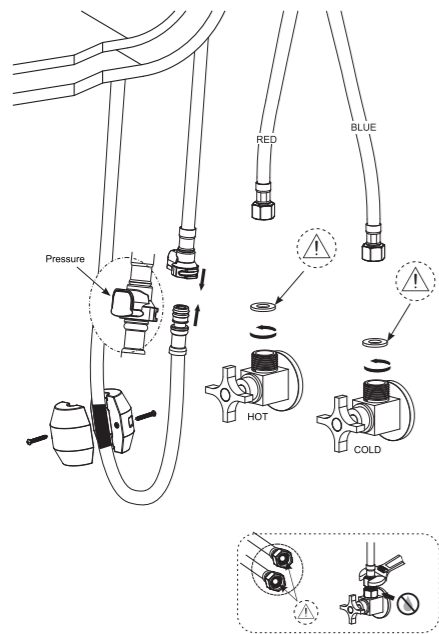


2.

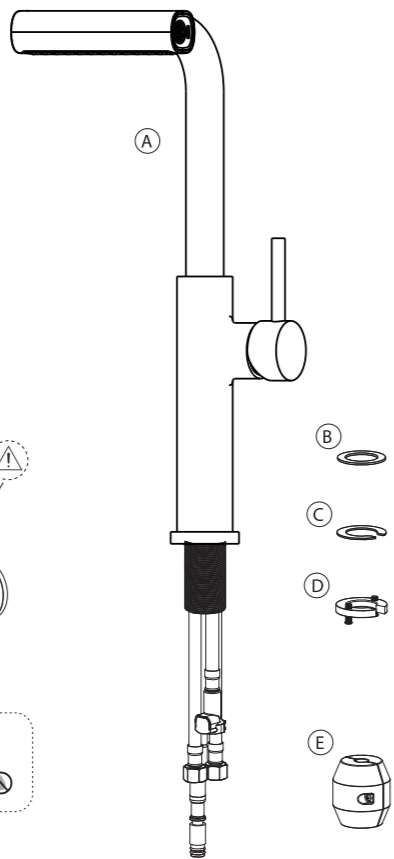


3.

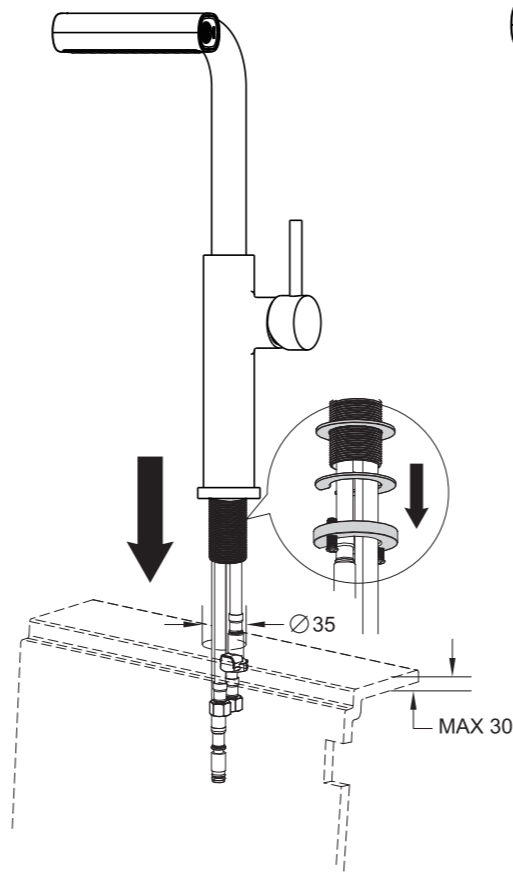

4.

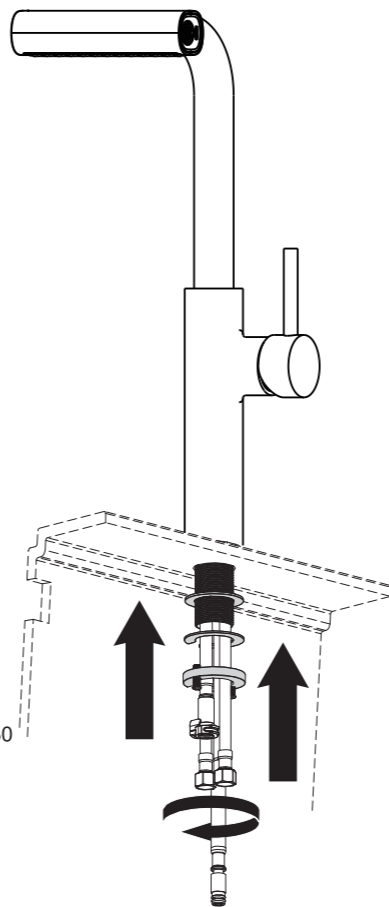

5.

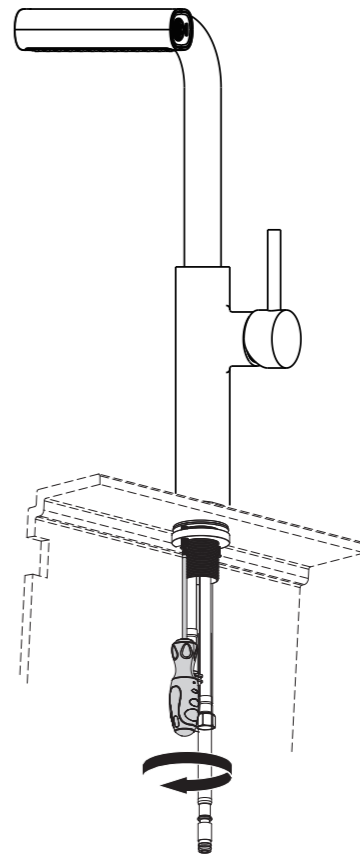

6.

